



Geschikt als binnen-
of buitendeur in
bedrijfsomgevingen

INDUSTRIËLE DEUR MB

Merford stalen bedrijfsdeuren type MB worden veelvuldig toegepast als toegangsdeuren voor industriële complexen. In combinatie met panelen of roosters vormt de industriële bedrijfsdeur een flexibel ontwerp voor de toegang van uw complex.

TOEPASSINGEN

De Merford MB deur is geschikt voor zowel binnen- als buitendeuroepassing. Voorbeelden zijn opslagloodsen, fabriekshallen en distributiecentra.

MAATVOERING

Dikte = 75 mm

Merford produceert iedere deur klant-specifiek; de afmeting kan binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig

Max. Breedte = 1435 mm

Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig

Max. Breedte = 2905 mm

Max. Hoogte = 3010 mm

SAMENSTELLING

Merford industriële bedrijfsdeuren zijn voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in een electrolytisch verzinkte staalplaat en worden compleet met kozijn (uit 2 mm plaatwerk) geleverd. Het kozijn kan als hoekkozijn of als blokk kozijn geleverd worden. Dit geeft een zeer flexibele toepassing bij diverse bouwprojecten. Het 75 mm dikke deurblad is voorzien van een rubber tochtprofiel.

AFWERKING

De deur heeft standaard een 2- componenten primerafwerking en kan optioneel worden afgelakt in een RALkleur naar keuze.

TOEBEHOREN

De deur kan voorzien worden van:

- Deurslot met dag- en nachtschoot
- Deurbegrenzer/Deurdranger
- Deurvastzetter
- Regenrand
- Espagnoetsluiting
- Demontabele tussenstijl

Meer mogelijkheden op aanvraag.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Robuust

CE CE-CERTIFICERING
NEN-EN 14351-1

LEVERBAAR IN COMBINATIE MET:



VLUCHTDEURFUNCTIE
EN 179/EN 1125



ATEX
Geschikt voor ATEX-omgeving



INBRAAKWERENDHEID
WK II en WK III (EN 1627/
NEN 5096)



KOGELWERENDHEID
Klasse FB 4 (EN 1522-1)




BRANDWERENDHEID
30/60min. (EN 1634-1/NEN
6069)



MERFORD



INDUSTRIËLE DEUR MB

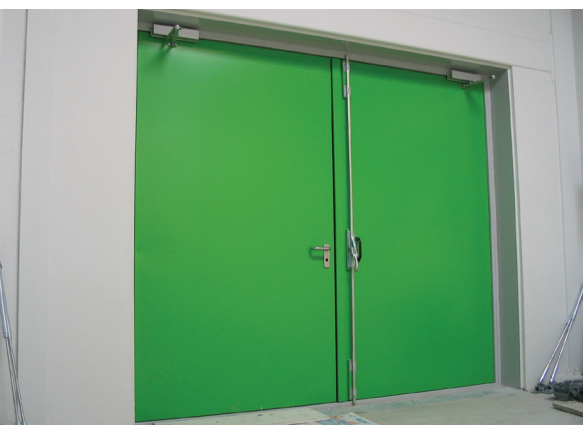

Technische ruimte



Parksluizen Rotterdam

UITVOERINGEN

Merford inbraakwerende deuren zijn enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar, met of zonder tussenstijl. De deur kan zowel links als rechtsdraaiend worden uitgevoerd. Meer mogelijkheden op aanvraag.

MONTAGE

Om een optimale werking van onze deuren te waarborgen beschikt Merford over VCA** gecertificeerde montagesploegen. Alle gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek gecontroleerd.

MAATWERK

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

GARANTIE

5 jaar garantie op constructie.
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.

KWALITEIT

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere product-specifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

BESTEKTEKSTEN EN TEKENINGEN

De bestekteksten en technische tekeningen voor deze deur downloadt u eenvoudig op onze website.

DISCLAIMER

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.

KEURMERKEN

